



WC-Trennwandsystem NiUU® one



NiUU one F in Eibe rustikal 0017

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleidescleusen für Reinräume. Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis

zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design. Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/niuu
Stand 05/2023



reddot award 2016
winner



product
design award
2012



NiUU[®]one Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
NiUU one Trennwandsystem	4
NiUU Nachhaltig	5
NiUU one K 38 mm Holzwerkstoff	6
NiUU one F 30 mm Holzwerkstoff	7
NiUU one Raumlösungen	8
NiUU one Raumhoch geschlossen	10
NiUU one Griffstangen	12
NiUU one Drücker- und Knopfvarianten	13
NiUU one Band- und Fußkonstruktion	14
NiUU one Urinaltrennwände	15
NiUU one K Planungshilfe	18
NiUU one F Planungshilfe	20
NiUU one Farbkonzept	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23



kemmlit.de



NiUU one F in Graphit 7808

NiUU one Design, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit

Die zeitlose Formensprache des Teams um den Architekten Wolfram Wöhr wurde in der NiUU one Serie konsequent weitergetragen. Durch gezielte Anpassungen der Konstruktion ist es gelungen mit NiUU one eine wirtschaftliche Variante auf den Markt zu bringen, die dadurch besonders für Objekte geeignet ist, bei denen neben Design und Qualität auch die Budgetplanung im Vordergrund steht.

Wesentliche Unterschiede zur „großen Schwester“ NiUU sind die stumpf einschlagenden Türen und der Verzicht auf

die Aluminiumkanten, welche den gefrästen Falz umfassen. Getragen werden die Türen von kräftigen Drei-Rollen-Kantenbändern. Auf der Schloss-Seite sorgt das von außen unsichtbar eingefräste Aluminium-Türanschlagprofil mit integrierter Gummidichtung für ein sicheres und geräuscharmes Schließen. Auf der Bandseite sorgt ein eingefräster Gummikeder für absolute Blickdichtigkeit. Die Kanten der Bauteile werden durch robuste ABS-Umleimer wirksam geschützt. Keine Kompromisse werden bei den Gestaltungsmöglichkeiten und der Qualität

gemacht. Neben 16 Bestsellerfarben und 20 Trendfarben stehen ebenso eine Vielzahl an weiteren individuellen Dekoren auf Anfrage zur Verfügung. Die von NiUU bekannten Ausführungsmöglichkeiten sind genauso möglich, wie die Ausführung als raumhohe Variante. Die Anforderungen der DGNB werden von NiUU one erfüllt und ein entsprechendes Nachhaltigkeitsdatenblatt ist verfügbar.





greenline Nachhaltigkeitsdatenblatt

NiUU one Nachhaltig

NiUU one erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland. Es dient der objektiven Beschreibung

und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, dass das DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet, sondern immer die Gesamtpformance eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001** zertifiziert und setzt damit Schwer-

punkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umwelleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.





NiUU one K raumhoch in Verkehrsweiß 9317

NiUU one K 38 mm Holzwerkstoff

Das WC-Trennwandsystem NiUU one K besteht in der Front aus 38 mm starkem, melaminharz beschichteten Holzwerkstoff. Die kräftige Materialstärke verleiht der Anlage eine besonders hochwertige Haptik und Anmutung. Beschläge, Bänder und Verbindungselemente sind standardgemäß aus eloxiertem Aluminium und speziell für den Sanitärbereich entwickelt worden.

Eine große Auswahl an Edelstahlkomponenten steht optional zur Verfügung.

Neben 16 Bestsellerfarben und 20 Trendfarben stehen ebenso eine Vielzahl an weiteren individuellen Dekoren auf Anfrage zur Verfügung.

Als besonderes Highlight sind die innovativen Griffstangen in zwei verschiedenen Varianten verfügbar. NiUU one K wird mit massiven Drei-Rollen-Kantenbändern ausgeführt.

Auf das Trennwandsystem NiUU one K gibt es, wie für alle Trennwände die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.





NiUU one F in Graphit 7808

NiUU one F 30 mm Holzwerkstoff

NiUU one F besteht aus 30 mm starkem Holzwerkstoff. Dieser kann wahlweise mit Melaminharz-Beschichtung oder mit der besonders robusten und kratzfesten 0,8 mm dicken HPL-Beschichtung gewählt werden.

Die eigens entwickelten KEMMLIT-Bänder mit verlängerter Bandrolle garantieren eine jahrelange störungsfreie Funktion. Sie sind sechsfach verschraubt und nicht aushängbar. Der innenliegende Edelstahlstift des Drei-Rollen-Kantenbands kann zusätzlich mit einer Feder versehen werden, um ein Selbstschließen oder -öffnen der Türen zu ermöglichen.

Integrierte Türpuffer sorgen für ein geräuscharmes Schließen der Türen. Die Fußkonstruktion von KEMMLIT erlaubt eine maßgenaue Justierung. Die Bodenfreiheit von 150 mm kann an das Bodengefälle angepasst werden. Auch die NiUU one F hat 16 Bestsellerfarben, 20 Trendfarben und individuelle Dekore im Programm.

Auf das Trennwandsystem NiUU one F gibt es ebenfalls die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.






NiUU one K schwebend mit zurückgesetztem Stabilisator, in Verkehrsweiß 9317


NiUU one Ausführungsmöglichkeiten

Das Trennwandsystem mit seinen beiden Versionen NiUU one K und NiUU one F wird in der Standardausführung mit Stabilisator und Füßen in der Vorderfront realisiert. Die Trennwandhöhe liegt bei 2000 mm. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm. Die Füße bestehen aus Aluminium oder Edelstahl und sind mit den Vorderfrontelementen durch ein M12-Gewinde massiv verschraubt.


Standoptimiert ist die innovative Lösung mit integrierten Füßen in den Zwischenwänden. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich. Als besonders filigrane Ausführung kann der Stabilisator ebenfalls zurückgesetzt werden. Dadurch entsteht eine schwebende Optik. Eine Ausführung ohne Bodenfreiheit erhöht die Privatsphäre und kann durch den speziell entwickelten Bodenanschluss an das Bodengefälle angepasst werden. Das Aluminiumprofil wird massiv am Untergrund verschraubt.

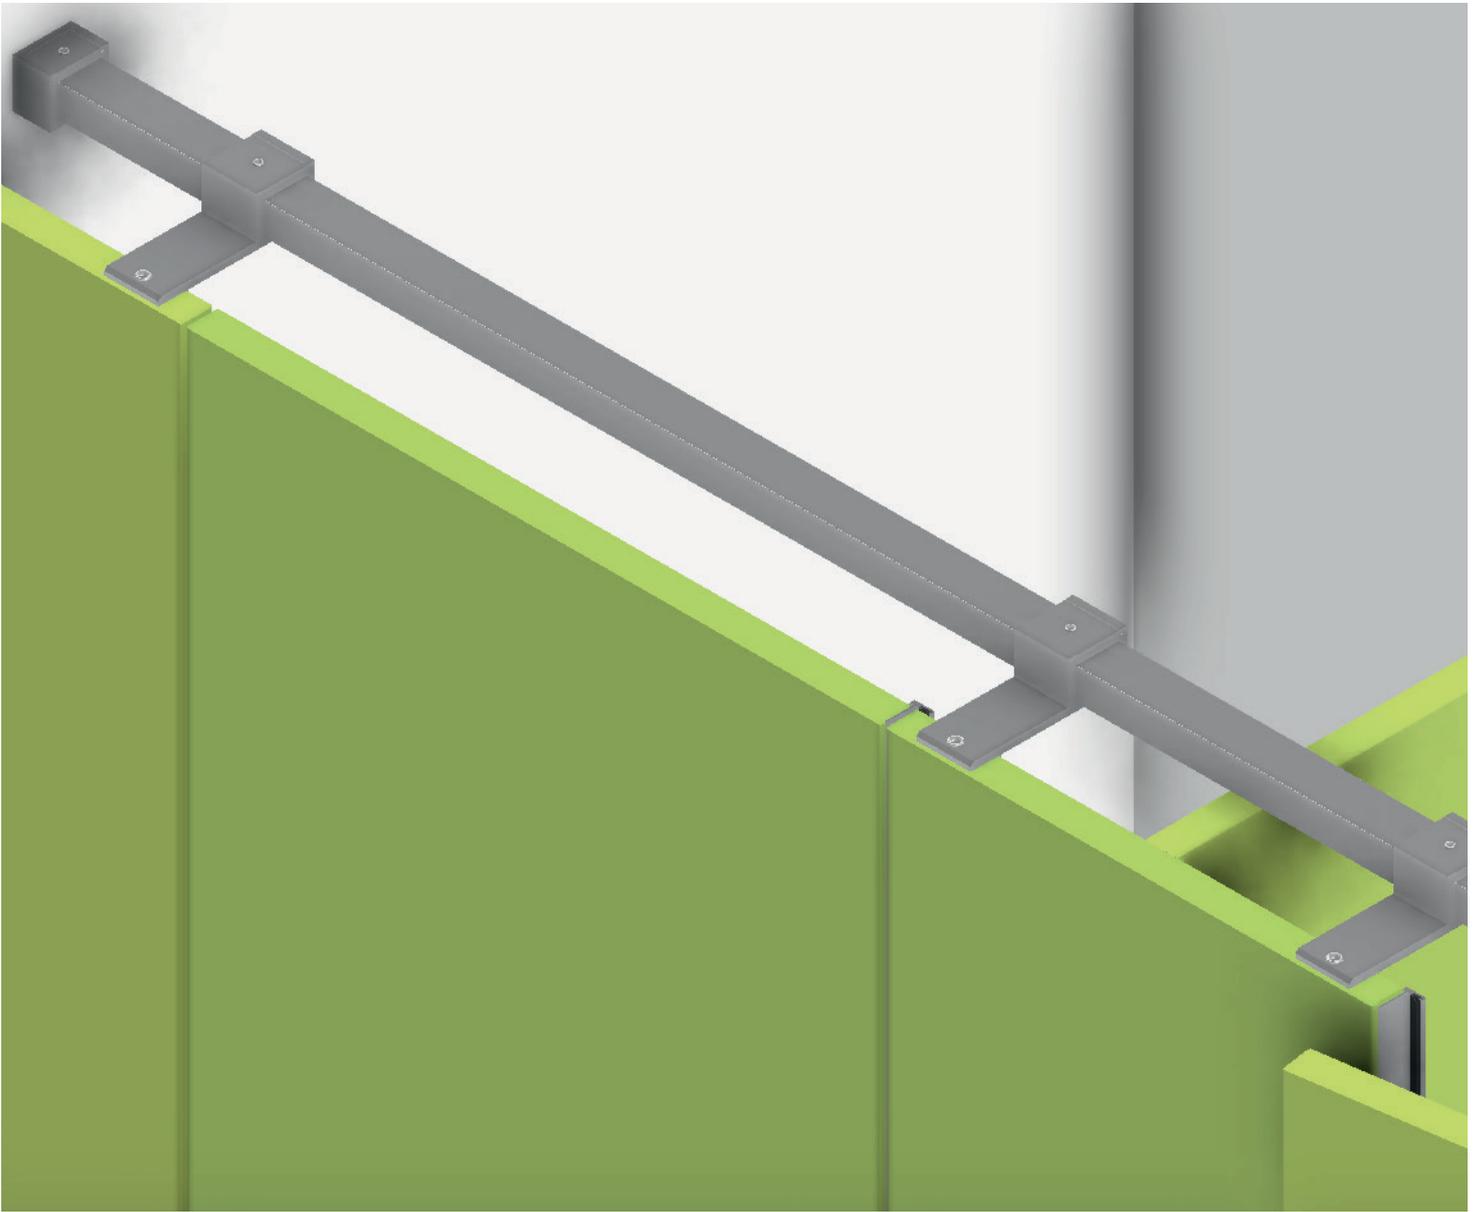


NiUU one F schwebend mit zurückgesetztem Stabilisator, in Limonengrün 6715

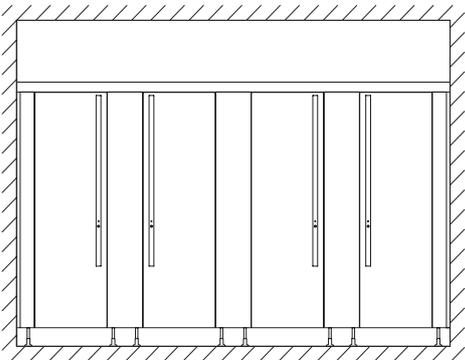

NiUU one in der Standardversion

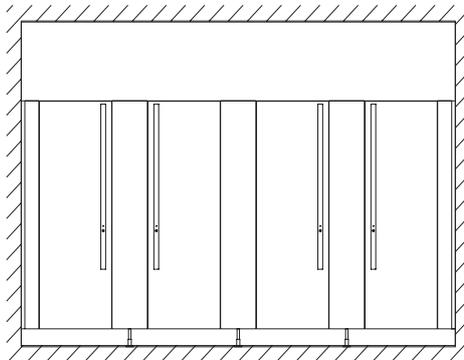

NiUU one schwebende Lösung

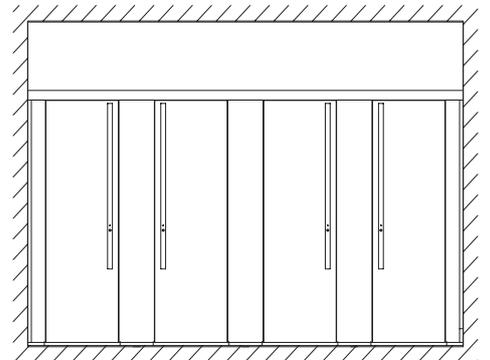


NiUU one ohne Bodenfreiheit



NiUU one F raumhoch geschlossen

NiUU one Raumhoch geschlossen

Bei der raumhoch geschlossenen Lösung sind Vorderfront, Zwischenwände und Türen von der Decke bis zum Boden geschlossen. Die maximale Raumhöhe beträgt 2800 mm. Bei NiUU one können alle Elemente wahlweise durchgehend raumhoch oder mit Türoberteilen realisiert werden. Eine raumhohe Ausführung bietet ein Maximum an Privatsphäre und Komfort.

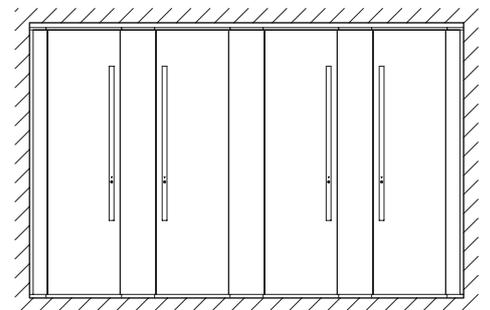

NiUU one Raumhoch geschlossen



NiUU one F raumhoch geschlossen mit Türoberteilen



Griffstange GS 40 aus Aluminium mit LED-Anzeige

NiUU one Griffstangen

Kemmlit bietet als exklusive Alternative zur klassischen Drückergarnitur, hochwertige Griffstangen in zwei verschiedenen Ausführungen an:

Griffstange GS 25 aus Aluminium in runder Form mit einem Durchmesser von 25 mm. Die GS 25 gibt es in den Längen 400 mm und 800 mm. Die Frei-/Besetztanzeige befindet sich neben der Griffstange.

Als zweite Variante gibt es die Griffstange GS 40 aus Aluminium in drei Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm.

Die Frei-/Besetztanzeige ist wahlweise mechanisch oder mit LED-Anzeige verfügbar. Durch die in der Tür integrierte austauschbare Batterie, ist eine bauseitige Stromversorgung nicht notwendig.






Knopf­garnitur aus Aluminium mit Schauscheibe

NiUU one Drücker- und Knopfvarianten

Die klassische Lösung: L-Drücker, wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl, mit Schauscheibe und Notentriegelung aus einem Metallvierkant.

Die Sicherheitsvariante: Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe und Notentriegelung.

Ergonomisch geformt: Knopf­garnitur aus Nylon; eloxiertem Aluminium oder Edelstahl für selbstschließende bzw. selbstöffnende Türen mit Schauscheibe und Notentriegelung.





Aluminium-Aufschraubfuß mit Aluminium-Flachrosette



Drei-Rollen-Kantenband



Drei-Rollen-Kantenband

NiUU one Band- und Fußkonstruktion

Füße und Bänder spielen eine tragende Rolle. Das Drei-Rollen-Kantenband von KEMMLIT ist langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt. Je nach Raumsituation können die Drehtüren durch ein integriertes Federsystem im Drei-Rollen-Kantenband entweder selbstschließend oder selbstöffnend ausgeführt werden.

Der KEMMLIT-Standardfuß hat einen Verstellbereich von -5 / +25 mm und sorgt durch seine Standfestigkeit dauerhaft für perfekte Funktionssicherheit. Der Standardfuß im Detail: Edelstahl-Kern mit M12 Gewinde zur stufenlosen Höhenverstellung und trittfester Metall-Abdeckrosette.



NiUU Urinaltrennwände in Verkehrsweiß 9317

NiUU Urinaltrennwände

NiUU Urinal- und Sichtschutzwände, in Design, Material und Farbe passend zum Trennwandsystem, machen das Portfolio komplett und ermöglichen konsequente Lösungen in allen Bereichen. NiUU Urinaltrennwände werden aus 30 mm starkem Holzwerkstoff und ABS-Umleimern hergestellt.

Die Wandbefestigung erfolgt über zwei massive Halter aus eloxiertem Aluminium. Einlagen im Mauerwerk sollten zur Stabilisierung bauseits vorgeplant werden. Neben der Urinaltrennwand im Format 900 x 435 mm kann auch eine verlängerte Schamwand mit Fuß in den Maßen 1475 x 435 mm gewählt werden.

Alternativ können die Schamwände auch aus satiniertem 10 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit formschönen Wandhaltern in Edelstahloptik geliefert werden.





NiUU one K Planungshilfe



Standard

Alternativ gegen Mehrpreis

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundrisse	<ul style="list-style-type: none"> • Glattflächiges Trennwandsystem für Sanitärräume aus in der Front 38 mm starken und in der Zwischenwand 30 mm starken Holzwerkstoffelementen • Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen (nicht in Nassräumen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderlösungen auf Anfrage
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> • TÜV geprüft und GS zertifiziert 	
Raumlösungen	<ul style="list-style-type: none"> • Füße und Stabilisator in der Vorderfront 	<ul style="list-style-type: none"> • Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel • Schwebend (Füße und Stabilisator zurückgesetzt), Mauerbefestigung mit Winkel • Ohne Bodenfreiheit • Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm • Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilzylinder (außer Griffstange)
Querkabine	<ul style="list-style-type: none"> • Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich 	
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit • Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2800 mm • Bei zurückgesetztem Stabilisator mind. 2000 mm, max. 2135 mm
Vorderwandteile	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit 	
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> • 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit zusätzlichem Fuß und einem H-Profil
Tür- / Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 38 mm, Zwischenwände 30 mm 	
Kantenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 mm ABS-Kanten in Plattenfarbe 	
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> • Stumpf einschlagend mit Aluminium Türanschlagprofil innen • Türen nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich 	
Türhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenhöhe 2000 mm mit 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis max. 2800 mm • Türoerteil bei Bedarf möglich (mind. 150 mm)
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> • 570 mm (Nennmaß) • 650 mm (Nennmaß) • 750 mm (Nennmaß) • 980 mm (Nennmaß) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderbreite auf Anfrage möglich
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm über der Front 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 25 x 30 mm (Raumhoch) • Bei Reihenanlagen auch zurückliegend / schwebend 40 x 30 mm

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
Deckenanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • max. 2800 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (in der Decke sind keine Einlagen erforderlich)
Bodenanschluss und Füße	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Edelstahlfuß mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 - 80 mm, nicht bei standoptimiert o. schwebend • Ohne Bodenfreiheit, mit Bodenanschlussprofil und Belüftung unter der Tür von 30 mm • Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert und schwebend
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert • Bei raumhohen Anlagen generell mit Schattenfuge
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende U-Schiene
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes Profil
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Federband aus Aluminium oder Edelstahl • Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl
Drücker	<ul style="list-style-type: none"> • Drücker aus Aluminium in L-Form 	<ul style="list-style-type: none"> • Nylondrücker in U-Form • Aluminiumdrücker in U-Form • Edelstahldrücker in L-Form • Edelstahldrücker in U-Form • Sonderbeschläge auf Anfrage
Zugknöpfe		<ul style="list-style-type: none"> • Zugknopf aus Nylon • Zugknopf aus Aluminium • Zugknopf aus Edelstahl
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-Schloss
Griffstangen		<ul style="list-style-type: none"> • Griffstange GS25 in den Längen 400 mm und 800 mm • Griffstange GS40 in den Längen 430 mm, 1165 mm, 1300 mm wahlweise mit manueller oder LED Frei-/Besetzt-Anzeige
Urinal-trennwände	<ul style="list-style-type: none"> • Aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 900 x 435 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm) • Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)
Garantie	7 Jahre Herstellergarantie	

NiUU one F Planungshilfe



	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundrisse	<ul style="list-style-type: none"> Trennwandsystem für Sanitärräume aus 30 mm starken Holzwerkstoffelementen Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderlösungen auf Anfrage
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> TÜV geprüft und GS zertifiziert 	
Raumlösungen	<ul style="list-style-type: none"> Füße und Stabilisator in der Vorderfront 	<ul style="list-style-type: none"> Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel Schwebend (Füße und Stabilisator zurückgesetzt), Mauerbefestigung mit Winkel Ohne Bodenfreiheit Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilylinder (außer Griffstange)
Querkabine	<ul style="list-style-type: none"> Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich 	
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2800 mm Bei zurückgesetztem Stabilisator mind. 2000 mm, max. 2135 mm
Vorderwandteile	<ul style="list-style-type: none"> Flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit 	
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt, mit H-Profil und zusätzlichem Fuß
Tür- / Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Direktbeschichtete 30 mm Verbundplatte mit beidseitiger 0,8 mm Schichtstoffauflage
Kantenschutz	<ul style="list-style-type: none"> ABS-Kanten in Plattenfarbe 	
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Stumpf einschlagend mit Aluminium Türanschlagprofil innen Türen nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich 	
Türhöhe	<ul style="list-style-type: none"> Anlagenhöhe 2000 mm mit 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> Bis max. 2800 mm Türoerteil bei Bedarf möglich (mind. 150 mm)
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß) 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderbreite auf Anfrage möglich
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm über der Front 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 x 3 mm zurückliegend / schwebend


Standard
Alternativ gegen Mehrpreis

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
Deckenanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • max. 2800 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (in der Decke sind keine Einlagen erforderlich)
Bodenanschluss und Füße	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Edelstahlfuß mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 - 80 mm, nicht bei standoptimiert o. schwebend • Ohne Bodenfreiheit, mit Bodenanschlussprofil und Belüftung unter der Tür von 30 mm • Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert und schwebend
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert • Bei raumhohen Anlagen generell mit Schattenfuge
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes U-Profil
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes Profil
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Federband aus Aluminium oder Edelstahl • Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl
Drücker	<ul style="list-style-type: none"> • Drücker aus Aluminium in L-Form 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyldrücker in U-Form • Aluminiumdrücker in U-Form • Edelstahldrücker in L-Form • Edelstahldrücker in U-Form • Sonderbeschläge auf Anfrage
Zugknöpfe		<ul style="list-style-type: none"> • Zugknöpfe aus Nylon • Zugknöpfe aus Aluminium • Zugknöpfe aus Edelstahl
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-Schloss
Griffstangen		<ul style="list-style-type: none"> • Griffstange GS25 in den Längen 400 mm und 800 mm • Griffstange GS40 in den Längen 430 mm, 1165 mm, 1300 mm wahlweise mit manueller oder LED Frei/Besetzt-Anzeige
Urinal-trennwände	<ul style="list-style-type: none"> • Aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 900 x 435 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm) • Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)
Garantie	7 Jahre Herstellergarantie	

NiUU one Farbkonzept

Bewährte Bestsellerfarben

- Kürzeste Lieferzeiten für schnelle Bauabwicklung
- Keine Zusatzkosten – die Bestsellerfarben sind immer im Preis enthalten
- Optimale Abstimmung mit allen Zubehör- und Beschlagsteilen
- In großen Mengen lagerhaltig



Verkehrsweiß 9317
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß 9317P



Hellgrau 7208
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau 7708
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit 7808
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Maisgelb 1708
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Granatrot 3708
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau 5715
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau 5408
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber 7408



Limonengrün 6715
ähnlich NCS S 1060-G60Y



Eibe rustikal 0017




Eiche natur 0117




Fichte rustikal 0217

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6/EV1



Edelstahl V2A 12

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

**Viele weitere Farben
finden Sie in unserem
Farbkonzept.**



KEMMLIT Unser Versprechen




PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.




SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de