



WC-Trennwandsystem cronus



KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: www.kemmlit.de/cronus
Stand 06/2023**



cronus Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
cronus Trennwandsystem	4
cronus Nachhaltig	6
cronus Standard	7
cronus Standoptimiert	8
cronus Wechselkabinen	9
cronus Glas	12
cronus Ausstattung	13
cronus NR Details	14
cronus Planungshilfe	16
KEMMLIT Onlineshop	20
cronus Farbkonzept	21
Qualität Made in Germany	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23



kemmlit.de



cronus Sonderausführung; Wände, Türen und Profile in schwarz

cronus Trennwandsystem

cronus ist das Trennwandsystem das Design, maximale Robustheit und größtmögliche Flexibilität vereint. Tür- und Wandelemente bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten mit geradlinigen Profilen aus eloxiertem Aluminium. Zusätzlich zur Farbdekorschicht schützt ein spezielles Overlay vor Verschleiß, Abrieb

sowie Kratzern. cronus ist für Nass-, Feucht- und Trockenräume geeignet. Durch die intelligente Konstruktion lässt sich cronus flexibel nach den individuellen Bedürfnissen realisieren. So kann cronus nicht nur als WC-Trennwand ausgeführt werden, sondern auch als Wechselkabine oder Duschtrennung. Alle Konstruktionsdetails sind auf hoch-

wertige Optik und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt.

Als Alternative zu HPL gibt es die hochwertige cronus Glaslösung aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. cronus Glas ist ideal für anspruchsvolle



cronus mit Fingerklemmschutz

Bauherren, Gestalter und Planer, die die Vorteile von Glas mit der Stabilität und Haltbarkeit von cronus kombinieren wollen. Auf cronus gibt es, wie für alle KEMMLIT WC-Trennwandsysteme, die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst
robust



Vielseitig



Preis-
Leistungs-
Tipp



cronus erfüllt die Anforderungen nach DGNB

cronus Nachhaltig

cronus erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V., ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, das DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet, sondern immer die Gesamtleistung eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001**

zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.






cronus mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront und mit Fingerklemmschutz, in Hellgrau 7208

cronus Standard

In der Standardlösung wird **cronus** mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm mit einem Verstellbereich von -5/+25 mm zur bestmöglichen Anpassung an Fußbodengefälle. Die Füße bestehen aus hochwertigem Aluminium mit einer Aluminium- oder Nylonabdeckkrosette.

Sie werden im Boden und mit der stabilen Aluminium-Rahmenkonstruktion kraftschlüssig verbunden.

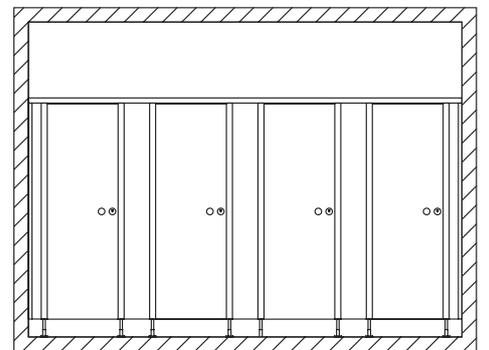




cronus standoptimiert mit zurückgesetzte Füßen, in Limonengrün 6715

cronus Standoptimiert

Alternativ gibt es **cronus** in der standoptimierten Ausführung, bei der die Füße in den Zwischenwänden liegen. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.

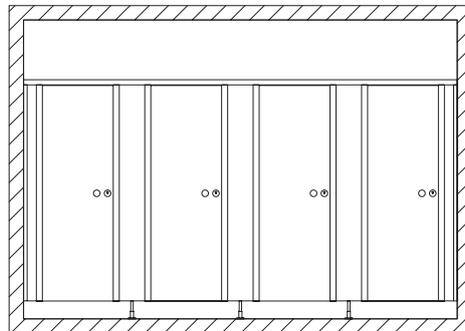



cronus Wechselkabinen mit Unterbankzentralverriegelung und individuellem Digitaldruck

cronus Wechselkabinen

cronus ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume bestens geeignet. Als Dusch- oder Wechselkabinen sowie Sammelumkleidekabinen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Rehaeinrichtungen, für Campingplätze und Fitness-Studios. Die Wechsel-

kabinen sind mit integrierter Sitzbank und Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren ausgestattet.

Die Kabinen können je nach Wunsch zusätzlich mit Spiegeln, Ablagekonsolen oder Übersteigschutz ausgeführt werden.







cronus Glas mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront, in Weißgrün 6504

cronus Glas

Die hochwertige cronus Glas Lösung besteht aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. Basis dieser Trennwandlösung ist die tragende Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen zur Aufnahme von Trennwandelementen. Das Ergebnis ist

eine äußerst stabile und langlebige Sanitär trennwand aus Echtglas. cronus Glas kann als WC-Trennwand, Wechselkabine oder Duschtrennung realisiert werden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit das Trennwandsystem als Kombination mit HPL- und Glaselementen auszuführen.



Urinaltrennwände aus HPL



WC-Rollenhalter aus Aluminium



Türstopperhaken aus Edelstahl

cronus Ausstattung

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. cronus bietet auch hier individuelle Lösungen. Auf Wunsch können die Urinaltrennwände und Sichtschutzwände in Sonderbreiten und Sonderhöhen mit und ohne Fuß realisiert werden.

Mit unserem umfangreichen Zubehör wie z. B. WC-Rollenhalter oder Türstopperhaken kann die cronus WC-Kabine vollständig ausgestattet werden. Das Sanitärzubehör gibt es wahlweise aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Die Platzierung des Zubehörs wird bereits bei der Gesamtplanung berücksichtigt.





Türinnenseite: Aluminiumschloßkasten mit FeelSafe Anzeige



Türaußenseite: Aluminium Zugknopf mit Schauscheibe



Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium mit Edelstahlachse

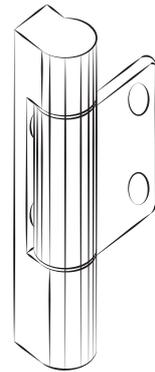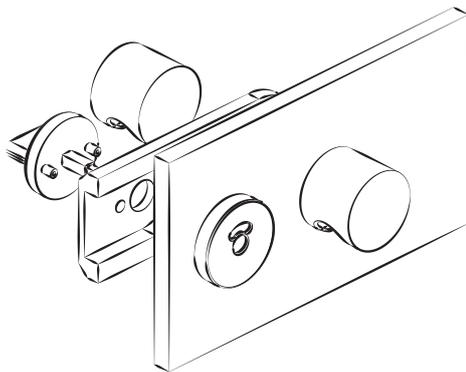

cronus NR Details

Ihre Vorteile:

- Schloßkasten aus hochwertigem Aluminium
- WC-Schloß aus Metall, verschleißfrei und langlebig
- Das Schloß ist sehr stabil, nicht brennbar und korrosionsfest
- Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- Zusätzlich gibt Ihnen unsere Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabininnenseite („FeelSafe“) ein Gefühl der Sicherheit

Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aushängbar
- Wartungsfreie Lagerung
- Vandalensicher
- Hohe Stabilität
- Sehr langlebig
- Nicht brennbar
- Selbstschließend/ -öffnend






Fingerklemmschutz mit integrierten Bändern



Aluminiumfuß in der Vorderfront –
im statischen Verbund mit den Profilen



Wandanschlussprofil mit Rosette für passgenaues
Fugenbild

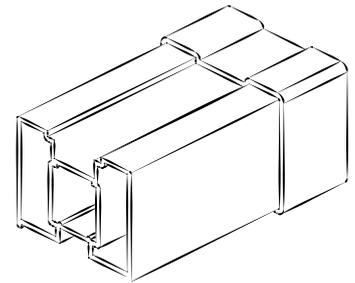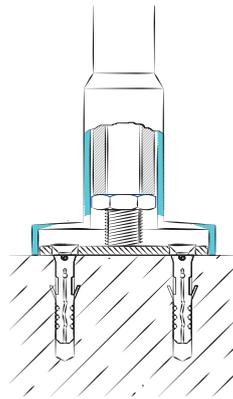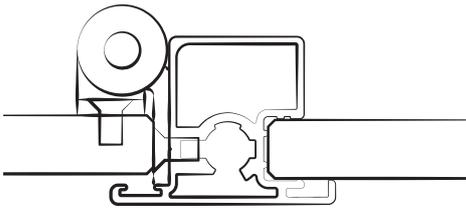

Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aus-
hängbar
- Verhindert das Einklemmen
der Finger
- Vandalensicher
- Wartungsfrei

Ihre Vorteile:

- Mit massivem Edelstahlfuß-
teller
- Mehrfach verschraubt
- Herausragende Stabilität
und Langlebigkeit durch
statischen Verbund mit M12
Verschraubung
- 100 % rostfrei

Ihre Vorteile:

- Attraktives Design
- Dauerhafte Stabilität durch
Drei-Kammerprofil
- Keine sichtbaren Fugen
durch Stabilisatorrosette

Trennwandsystem	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen, jedwede Raumsituation 	<ul style="list-style-type: none"> Standoptimierte Ausführung (FüÙe zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front) max. Vorderwandbreite (Achse) > 250 mm, darüber hinaus Stützfuß notwendig Bei Gipskartonwand mit Einlagen/ Stützfuß notwendig Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> □ 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit □ Sonderhöhen möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	<ul style="list-style-type: none"> Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SondermaÙe möglich □ ohne Bodenfreiheit möglich
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit StoÙ, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht 	
Türmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht 	<ul style="list-style-type: none"> Alternativ 8 mm ESG-Glas oder 30 mm Aluminium-Verbundelement □ max. Türblatthöhe 2100 mm
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung 	
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (NennmaÙe) 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderbreiten möglich
Pendeltüren		<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL mit Pendelband aus Edelstahl MaÙe min. B x H 250 x 600 mm, max. B x H 600 x 1400 mm
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Kammerprofil, MaÙe B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung 	
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei geradem Wandanschluss 	
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> Eckverbindungsprofil aus Aluminium 	
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei schrägem Wandanschluss
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL max. B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoÙen
Oberlicht		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm, Alternativ Acrylglas 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten mit StoÙ

Trennwandsystem:	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Freihängende Anlage		<ul style="list-style-type: none"> • Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 150 mm (Spannweite ohne Stütze max. 3600 mm) □ alternativ Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 200 mm (Spannweite ohne Stütze max. 4500 mm)
Füße / Bodenanschluss	□ Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminium- oder Nylonabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar	□ Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette □ Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert • ohne Bodenfreiheit nur bei Vorraumtür
Bänder	□ Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür	
Fingerklemmschutz		□ Aluminiumsicherheitsrohr auf der Bandseite
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	□ Schlosskasten aus Aluminium oder pulverbeschichtet mit Türkopf aus Nylon, mit WC-Verriegelung	□ Türkopf aus Aluminium oder Edelstahl □ Einhandverriegelung aus Aluminium
Drücker		□ Schlosskasten aus Aluminium mit Türdrücker aus Aluminium, Edelstahl oder Nylon □ Profilzylinderverriegelung möglich
Schlösser	• 1-Riegel-Schloss	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-PZ-Schloss • 2-Riegel-Schloss • 2-Riegel-PZ-Schloss
Zentralverriegelung bei Wechselkabinen		□ Unterbankzentralverriegelung (UBZ) □ oben liegende Zentralverriegelung (OLZ)
Gravuren		□ Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten □ individuelle Grafiken möglich
Vorhangschiene		□ Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) □ Vorhanggleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigschutz		□ Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm □ max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	□ gem. KEMMLIT Farbkarte	
Sonderfarben		□ Sonderfarben aller HPL-Hersteller möglich individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit
Digitaldruck		□ individuelle Digitaldrucke möglich
Prüfzeichen	• TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit	
Garantie	• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie	

Technische Änderungen vorbehalten 04/2022

Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen jedwede Raumsituation 	<ul style="list-style-type: none"> Standoptimierte Ausführung (FüÙe zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front) Bei Gipskartonwand mit Einlagen/Stützfuß notwendig, bei Mittelwandteilbreite (Achse) sowie bei Wandanschlusssteilbreite > 250 mm mit Stützfuß in Vorderfront notwendig Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> □ 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit □ Sonderhöhe möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	<ul style="list-style-type: none"> Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SondermaÙe möglich, immer mit Bodenfreiheit (mind. 80 mm)
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit StoÙ, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 12 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei Vorderfront und Seitenwänden, 8 mm bei Zwischenwänden 	<ul style="list-style-type: none"> VSG (Verbundsicherheitsglas)
Türmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 8 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Standardverriegelung 	
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung 	
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (NennmaÙe) 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderbreiten möglich
Pendeltüren	nicht möglich	
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Kammerprofil, MaÙe B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung 	
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei der Vorderfront und Seitenwand, Wand-Winkel bei der Zwischenwand 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Zwischenwand > 1600 mm mit Aluminium-U-Schiene
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> Eckverbindungsprofil aus Aluminium 	
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		<ul style="list-style-type: none"> 12 mm emailliertes ESG-Glas, Breiten nach Absprache
Oberlicht		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm Alternativ Acrylglas 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoÙen

Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Füße/ Bodenanschluss	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstalfußsteller und Aluminiumabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette ☐ Klebefüße, nicht möglich bei standoptimiert • 80 mm - 150 mm Bodenfreiheit
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür 	
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> • Schlosskasten mit Türkopf aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Einhandverriegelung aus Aluminium ☐ Profilylinderverriegelung aus Aluminium • Grifflochbohrung Ø 55 mm
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-PZ-Schloss
Vorhangschiene		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) ☐ Vorhangleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigschutz		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm ☐ max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> • gem. KEMMLIT Farbkarte 	
Sonderfarben		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Sonderfarben aller Glas-Hersteller möglich individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit
Digitaldruck		<ul style="list-style-type: none"> ☐ individuelle Digitaldrucke ☐ individuelle Siebdrucke
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> • TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit 	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Jahre KEMMLIT-Garantie 	

Technische Änderungen vorbehalten 04/2022



Dyson Händetrockner Wash+Dry, Armatur und Händetrockner in einem

KEMMLIT Onlineshop

Im KEMMLIT-Onlineshop kann nicht nur das Sanitärzubehör zur Selbstmontage nachbestellt werden. Weitere ergänzende Produkte, rund um das Thema Sanitär, wie zum Beispiel Händetrockner, Wickeltische, Windeleimer, Türsymbole und Verbrauchsmaterial können bequem und rund um die Uhr online gekauft werden. Bei Fragen stehen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter aus dem Onlineshop-Team per Live-Chat oder telefonisch zur Verfügung.

Sie können einfach und schnell mit einer Zahlungsvariante Ihrer Wahl zahlen, dazu zählen: Kauf auf Rechnung, Vorkasse, PayPal, Lastschrift oder mit Kreditkarte. Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Werktagen innerhalb Deutschlands. Viel Spaß bei Ihrem Einkauf!

Mehr unter: shop.kemmlit.de

cronus Farbkonzept

cronus besticht durch eine Vielzahl an Farben und **Kombinationsmöglichkeiten**. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch **Sonderfarben** und individuelle **Digitaldrucke** sind auf Wunsch jederzeit möglich.

Wände und Türen aus HPL:



Verkehrsweiß **9317**
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß **9317P**



Hellgrau **7208**
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau **7708**
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit **7808**
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino **1117**
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Maisgelb **1708**
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange **2717**
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Granatrot **3708**
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau **5715**
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau **5408**
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber **7408**



Limonengrün **6715**
ähnlich NCS S 1060-G60Y



Eibe rustikal **0017¹**



Eiche natur **0017¹**




Fichte rustikal **0017¹**

Wände und Türen aus ESG-Glas:



Blassbraun **8117**
ähnlich RAL 8025



Tiefschwarz **7613**
ähnlich RAL 9005



Schwefelgelb **1817**
ähnlich RAL 1016



Verkehrsorange **2317**
ähnlich RAL 2009




Himbeerrot **3417**
ähnlich RAL 3027



Verkehrsweiß **9317**
ähnlich RAL 9016



Weißgrün **6504**
ähnlich RAL 6019



Anthrazitgrau **7117**
ähnlich RAL 7016



Basaltgrau **7217**
ähnlich RAL 7012



Cappuccino **1117**
ähnlich RAL 1019



Azurblau **5517**
ähnlich RAL 5009



Struktur **SR 200²**

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Weiß **02²**
ähnlich RAL 9016



Manhattan **05⁴**
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit **03⁴**
ähnlich RAL 7043



Dunkelblau **04⁴**
ähnlich RAL 5003



Rot **11⁴**
ähnlich RAL 3003



Gelb **10⁴**
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxiert **08**
ähnlich E6/EV1



Edelstahl V2A **12⁵**

**Farbkonzept gültig
ab 03/2020**

¹ Gegen Mehrpreis

² Gegen Mehrpreis auch in optiwhite (entfärbtes Glas) erhältlich

³ Ornamentglas, lichtdurchlässig, nur bei Türen möglich

⁴ Profile bei Glasanlagen nur in Naturfarbig eloxiert 08

⁵ Nur bei Zubehör und Füßen

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Qualität Made in Germany



Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Seit mehr als 50 Jahren realisieren wir jährlich über 9.000 Projekte im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Auf einem der modernsten Maschinenparks der Branche fertigen wir Ihr individuelles KEMMLIT Produkt, das auch

im Werk und in allen Abteilungsbereichen einer konsequenten Qualitätskontrolle unterliegt. Denn Qualität hat bei KEMMLIT höchste Priorität. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Daher sind wir stolz auf unseren Maschinenpark und

unser gut ausgebildetes Fachpersonal. Mit unserem Fuhrpark liefern wir Ihr Produkt pünktlich zum vereinbarten Termin auf die Baustelle. Dort wird dieses von unseren geschulten Fachmonteuren eingebaut.

KEMMLIT Unser Versprechen




PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de